



# FARMTRAC 26

EINFACH · ZUVERLÄSSIG · LEISTUNGSSTARK







## Farmtrac 26 - der perfekte Einsteiger-Traktor

Die perfekte Wahl, wenn Sie einen einfachen und dennoch leistungsstarken Traktor suchen. Der Farmtrac FT 26 kann dank seiner Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden.

Dabei überzeugt er immer durch absolute Zuverlässigkeit und ist kompromisslos robust – die optimale Kombination für einen erfolgreichen Einsatz.

## Leistungsstark und vielseitig

Leistungsstärke und Vielseitigkeit machen den Farmtrac FT 26 zum idealen Traktor für leichte Arbeiten und Zapfwellenanwendungen wie Mähen, Landschaftsbau, Anwendungen auf leichten Böden und kommunale Arbeiten. Je nach Anwendung können Sie Ihren Traktor mit Ackerstollen-, Rasen- oder Industriebereifung ausstatten.

## Kompakt und anpassungsfähig

Dank seiner kompakten Abmessungen können Sie den Farmtrac FT 26 auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos einsetzen. Unter Hindernissen oder niedrigen Durchfahrten kann der Überrollbügel schnell und einfach abgeklappt werden, um so den Zugang zu ermöglichen.

### Hydraulik

Der kraftvolle Heckkraftheber kann selbst schwere Lasten stemmen.

### Fahrerplattform

Die große und ebene Fahrerplattform bietet Ihnen einen einfachen Zugang zum großzügig gestalteten Fahrerarbeitsplatz.

### Motor

Der hochwertige 3-Zylinder-Dieselmotor von Mitsubishi bietet ordentlich Leistung und eine hohe Zuverlässigkeit.

### Serienmäßiges Zubehör

Abgerundet wird das attraktive Paket durch nützliches Zubehör wie die 12-Volt-Steckdose und die Mobiltelefonhalterung, einen gefüllten Werkzeugkasten, ein Arbeitsscheinwerfer, eine Rundumleuchte und ein doppelwirkendes Ventil.

### Getriebe

Das mechanische Schaltgetriebe (9V/3R) lässt sich leicht schalten.

### Front-Anbaugeräte

Setzen Sie Ihren Farmtrac FT 26 ganz flexibel für verschiedenste Arbeiten ein. In Kombination mit dem optionalen Frontkraftheber oder einem Frontlader können Sie Ihren Einsatzbereich einfach erweitern.







## Starke Leistung

**Darf es eine extra Portion Leistung sein? Unter der Haube des Farmtrac FT 26 verbirgt sich ein 3-Zylinder-Dieselmotor – für zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Gleichzeitig ist die Wartung besonders einfach gestaltet.**

### **Robuster, zuverlässiger Motor**

Der robuste 3-Zylinder-Dieselmotor von Mitsubishi, der die Emissionsstufe V erfüllt, liefert 24,8 PS und ist wassergekühlt. Der 4-Takt-Motor verfügt über eine Wirbelkammereinspritzung. Für maximale Leistung und überlegene Kraftstoffeffizienz sorgt der hochwertige Trockenluftfilter. Ein Sensor zeigt an, wann der Luftfilter gereinigt werden muss – für eine besonders einfache Wartung.

### **Extrem wartungsfreundlich**

Apropos einfache Wartung: Die einteilige Motorhaube ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugang zu den Wartungspunkten am Motor – und zwar ohne Werkzeug. Gleichzeitig sorgt der große Kühlergrill für eine gute Luftzufuhr zum Kühler. Das Kühlerschutzgitter kann leicht entfernt und gereinigt werden.



# Schalten nach Maß

**Das mechanische Getriebe des Traktors lässt sich gut und sanft schalten. Das Übersetzungsverhältnis ist je nach Art der Anwendung abgestuft – für mehr Flexibilität.**

## **Mechanisches Schaltgetriebe**

Die Traktoren verfügen über ein Übertragungssystem mit konstantem Eingriff mit neun Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen. Dank des Drei-Gruppen-Getriebes besteht keine Gefahr einer Drehmomentüberlastung während des Betriebs.

## **Immer die passende Geschwindigkeit**

Einfaches Schalten: Die ergonomischen Schalthebel an den Seiten bieten zusätzliche Unterstützung für leichtes Schalten. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und einer Mindestgeschwindigkeit von 1,1 km/h (jeweils mit Hinterreifen der Dimension 8,30 x 20) bietet der Traktor das perfekte Geschwindigkeitsspektrum – immer passend zum jeweiligen Einsatzzweck. Die Zapfwelle bietet 2 Geschwindigkeiten von 540 und 540 ECO U/min.



## **Zuschaltbarer Allradantrieb**

Der Traktor verfügt über einen Allradantrieb, der über einen Hebel zugeschaltet werden kann. Die Differentialsperre wird per Pedal betätigt. Die ölgekühlten Scheibenbremsen und die unabhängige Feststellbremse gewährleisten ein hohes Maß an Einsatzsicherheit.





# Ihr neuer Lieblings-Arbeitsplatz

Der Farmtrac 26 beweist, dass Sie auch mit einem Traktor in diesem Segment keine Kompromisse beim Thema Komfort machen müssen. Ergonomisch positionierte Bedienhebel, ein gewichtsverstellbarer Fahrersitz und nützliche Details tragen zu einer komfortablen Arbeitsatmosphäre bei.

## Optimal positionierte Bedienhebel

Die Bedienhebel rechts und links vom Fahrer sind logisch angeordnet und ergonomisch positioniert. Dank der Farbcodierung können Sie die Hebel leicht und verwechslungsfrei identifizieren. Einfaches Finden, einfaches Greifen – ein echter Komfortvorteil bei der Arbeit und beim Fahren. Die Hebel behindern zudem nicht den Zugang zum Fahrersitz.

## Kleine Details machen den Unterschied

Der Traktor verfügt außerdem über clevere Details, die Ihre Arbeit besonders angenehm machen. Dank der 12-Volt-Steckdose mit Mobiltelefonhalterung haben Sie auch eine praktische Ladestation für Ihr Mobiltelefon an Bord.








### Erhöhte Sicherheit

Sowohl die horizontale Verstellung als auch die Einstellung der Federung auf das Gewicht des Fahrers sorgen für mehr Komfort und weniger Ermüdung. Ein Sensor registriert die Anwesenheit des Bedieners. Ist er abwesend, wird der Motor nach 10 Sekunden automatisch abgeschaltet. Um zu vermeiden, dass der Motor beim Arbeiten mit der stationären Zapfwelle zum Stehen kommt, genügt es, den Schalter der stationären Zapfwelle zu betätigen. Weil Ihre Sicherheit höchste Priorität hat.

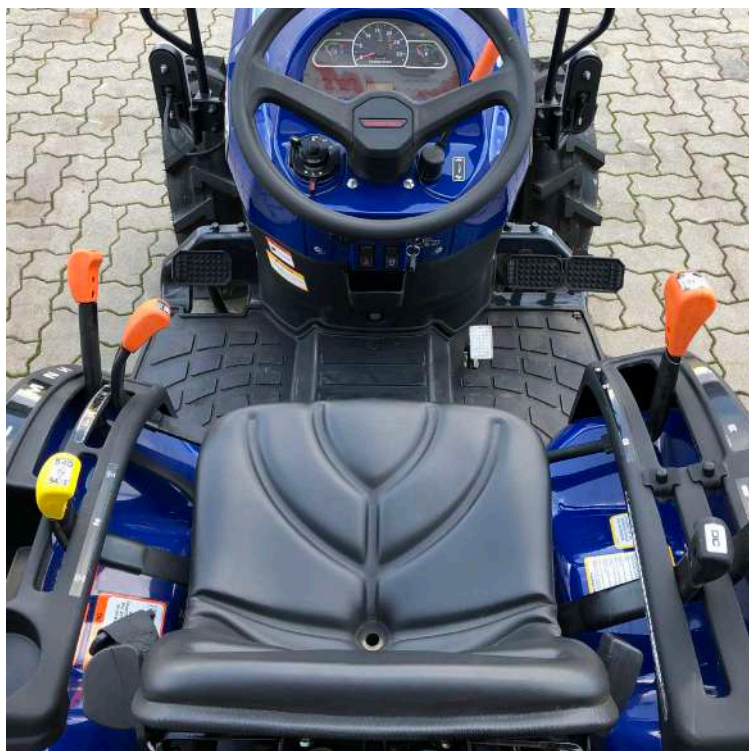





## Ein Kraftpaket

**Der Heckkraftheber des FT 26 zeichnet sich durch die Kombination aus beeindruckender Hubkapazität und stabiler Konstruktion aus. Das serienmäßige doppelwirkende Ventil ermöglicht ein breites Einsatzspektrum.**

### **Leistungsstarker Heckkraftheber**

Der leistungsstarke Mita-Dreipunkt-Heckkraftheber der Kategorie 1 können Sie einfach und intuitiv bedienen. Die präzise Zugkraft- und Lageregelung ermöglicht Ihnen eine effiziente Steuerung der Anbaugeräte. Mit einer maximalen Hubkraft von 800 kg lassen sich selbst schwere Anbaugeräte ganz mühelos anheben. Die Unterlenker können Sie ganz einfachen einstellen.

### **Doppelwirkendes Ventil**

Der Farmtrac FT 26 verfügt über ein offenes Hydrauliksystem und ist standardmäßig mit einem doppelwirkenden Ventil ausgestattet. Die Hydraulikpumpenkapazität der Arbeitshydraulik beträgt 20 l/min.





# Frontlader

Praktisches Zubehör wie eine geräumige Werkzeugkiste und ein leistungsstarker Arbeitsscheinwerfer sowie nützliche Optionen wie Frontlader und Frontkraftheber machen den FM 26 zu Ihrem neuen Liebling.

## Stabiler Frontlader

Der FT 26 ist optional mit einem robusten Frontlader erhältlich. Mit einer maximalen Hubhöhe von 1,98 m am Drehpunkt und 1,50 m bei gekippter Schaufel können Sie ihn für so ziemlich jede Aufgabe einsetzen.

Technische Daten		FT 26
Maximale Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt)	mm	2.200
Max. Überladehöhe (Schaufel waagrecht)	mm	1.790
Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt)	mm	1.505
Maximaler Kippwinkel	°	50
Reichweite mit Schaufel auf dem Boden	mm	1.400
Aufnahmewinkel der Schaufel	°	50
Aushubtiefe	mm	90
Hubkraft	kg	350
Tragfähigkeit bei max. Höhe	kg	365
Empfohlene Leistung	cv	bis 30
Gewicht	kg	200



## Parallelführung

Bei Frontladern mit einer **Parallelführung** ändert sich der Winkel zwischen Werkzeug und Boden während des Habens nicht. Eine **Parallelführung** ermöglicht es, zum Beispiel eine Schaufel zu verwenden. Ohne lästiges nach unten kippen beim Anheben.

## Schnellwechselsystem

Das **Schnellwechselsystem** ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechsel der Frontladeranbauteile.

## 3. Steuerkreis mit elektronischen Joystick

Der Hydraulische **Steuerkreis mit elektronischen Joystick** ermöglicht das Verwenden von Hydraulisch angetrieben Anbauteilen wie zum Beispiel ein Krokodilgebiss welches sich per Joystick bequem elektronisch steuern lässt.





# Großes Einsatzspektrum



## Werkzeuge immer griffbereit

Der geräumige, gut ausgestattete Werkzeugkasten ist praktisch und funktionell. Damit haben Sie alle Werkzeuge für kleinere Wartungsarbeiten direkt zur Hand.

## Nützlicher Arbeitsscheinwerfer

Der verstellbare und leistungsstarke Arbeitsscheinwerfer ist serienmäßig. So haben Sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen optimale Sicht – weil Sicherheit an erster Stelle steht

## Fronthydraulik

Als Option kann der Farmtrac FT 26 auch mit einem Frontkraftheber ausgestattet werden. Die vier Frontgewichte sorgen für eine gute Traction.





# Kabine

Beheizbare Kabine mit kippbaren Scheiben und Sonnenschutzrollo vereinfacht Ihnen das Arbeiten auch bei schwierigen Wetterverhältnissen.



## Hydrostat

Der hydrostatische Fahrtrieb ist im geschlossenen Kreislauf und wird durch die Axialkolbenpumpe direkt am Motor angetrieben. Der Betrieb in 3 Gruppen ermöglicht gutes Arbeiten bei jeder Arbeit. Durch die einstellbare Geschwindigkeit bis fast 0 km/h sind auch langsame Arbeiten möglich, die sonst ein spezielles Kriechanggetriebe erfordern. Hierdurch eignet sich dieser Antrieb auch für kleine landwirtschaftliche Betriebe und nicht nur für den Kommunaldienst.

## Doppelpedale

Doppel-HST-Pedale bieten einen sanften Vor- und Rücklauf für sanfte Bewegungen, Beschleunigung und Verzögerung.

## Tempomat

Hydrostatischer Antriebsstrang mit Tempomat-Funktion, für mehr Komfort.





# #Technische Daten

Modell	FT 26
Motor:	Mitsubishi 3 -Zylinder
Kraftstoffart:	Diesel
Kühlung:	Wasser
Leistung ( kW / PS ) :	18,4 / 26
Hubraum ( cm <sup>3</sup> ):	1318
Nenn Drehzahl ( U/min ):	2700
Tankinhalt ( l ) :	24
Getriebe :	4 WD Constantmeshgetriebe
Gänge:	9V / 3R
Allradschaltung:	Mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten:	Mechanisch zuschaltbar
Bremssystem:	Ölbadbremse
Geschwindigkeit ( km/h ):	20 km/h
Zapfwellen Ausführung :	Z 6
Heckzapfwelle ( U/min ) :	540
Hydraulisches System Pumpe ( l/min ) :	14,5
Hydr. Lenkung ( l/min ) :	Inkludiert in der Arbeitshydraulik
Arbeitshydraulik ( l/min ) :	21,4
Steuergeräte:	1 DW hinten
Heckkraftheber Aufnahme:	Kat 1
Hubkraft Heckkraftheber ( kg ) :	750
Lenkung :	Hydraulische Servolenkung
Regelung:	3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung
Bereifung vorne:	6x12, 6 x 12
Bereifung hinten:	8,3 x 20, 8X18
Wenderadius ( mm ) :	3.170
Eigengewicht (kg) :	1000
Frontgewichte:	2 x 15kg
Max. Anhängelast gebremst ( kg ) :	3500
Max. Anhängelast ungebremst :	1800
Achslast vorne ( kg ) :	630
Achslast hinten ( kg ) :	1170
Hubkraft Frontlader (kg):	350
Hubhöhe (mm):	2200
Parallelführung:	Ja
3. hyd. Steuerkreis:	Ja
Frontladeraufnahme:	Fudex
Frontlader abstellbar:	Ja
Schnellwechsler für Frontladeraufnahme:	Ja
Extra Gewicht (kg):	200





Modell mit Standard Bereifung	FT 26
(A) Gesamtlänge ( mm ) :	2.700
(B) Höhe ( mm ) :	2.160
(C) Breite ( mm ) :	1.040
(D) Radstand ( mm ) :	1.420
(E) Bodenfreiheit ( mm ) :	310





**FUDEX Landmaschinen GmbH**  
**Borgwardstraße 2 | 21423 Winsen (Luhe)**  
**+49 4171 66 911 00 | [info@fudex.eu](mailto:info@fudex.eu)**

**[WWW.FUDEX.EU](http://WWW.FUDEX.EU)**